

FLEXSEAL 2045 STEEL

Composición

Alta calidad y resistencia. Compuesto de fibras de carbón unidas con elastómeros NBR. Posee una malla de acero resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Excelente resistencia al vapor y a medios fuertemente alcalinos.

Muy buena sellabilidad y propiedades de retención de torque. Diseñado para resistir químicos agresivos, especialmente usados en las industrias químicas, petroquímicas y papeleras.




Negro / Negro

INFORMACION TECNICA

Tamaño de la Hoja		1500 x 1500 mm.
Espesores		1,00 - 3,00 mm.
Temperatura	Máxima Pico	450°C
	Máxima Continua	250°C
	Máxima en Vapor	280°C
Presión máxima		140 bar
Densidad	(g/cm ³)	1.70 - 2.00
Resistencia a la Tracción	ASTM F152 (N/mm ²)	8 min.
	DIN 52910 (N/mm ²)	-
Compresibilidad	ASTM F36A (%)	5 - 15
Recuperación	ASTM F36A (%)	> 50

Absorción de Fluidos

En ASTM Oil N°3 ASTM F146 (%)	Incremento Masa	< 10
	Incremento Espesor	< 8
En Fuel B ASTM F146 (%)	Incremento Masa	< 10
	Incremento Espesor	< 7
En Agua/Anticong. ASTM F146 (%)	Incremento Masa	< 10
	Incremento Espesor	< 7
Pérdida de Ignición	DIN 52911 (%)	< 30
Sellabilidad en Nitrógeno	DIN 3535 (cm ³ /min)	<0,5

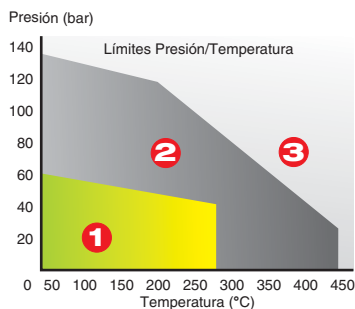

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.

Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.

02-16-SP

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

Tel: +54 (11) 4709 1552 | Fax: +54 (11) 4709 4791
Web: www.fseal.com | E-mail: ventas@fseal.com

FLEXSEAL
Soluciones en Sellado de Fluidos