


JUNTAS ESPIRALADAS



Juntas Espiraladas

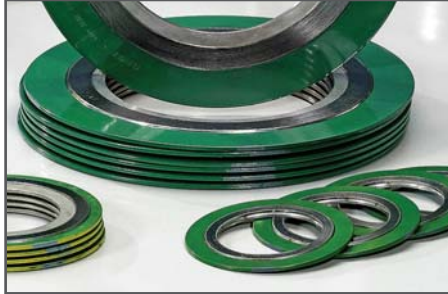

Las juntas espiraladas son también conocidas como juntas espirometálicas. Consisten en un fleje metálico en forma de V formando un espiral junto con un material sellante blando. Gracias al fleje metálico las juntas presentan una excelente recuperación, esencial en la mayoría de las aplicaciones debido a los cambios bruscos de presión y temperatura. En cambio, el material blando le confiere excelente capacidad de sellado.

Propiedades

- :: Pueden ser usadas para sellar fluidos a presiones de hasta 250 bar y temperaturas de 1000° C.
- :: Simples de instalar sin ser dañadas.
- :: Por sus propiedades no adhesivas son fáciles de remover después de utilizadas.
- :: No causan ningún daño a las caras de las bridas.

Dependiendo de la aplicación, las juntas espiraladas pueden ser solicitadas con anillo exterior y/o interior.

Anillo Exterior

- :: Centrador facilita la colocación de la junta centrándola en la brida.
- :: Controlador ante la posibilidad de una expulsión de la junta por exceso de presión.
- :: Protector del cuerpo por una eventual sobrecompresión de bulones.

Anillo Interior


- :: Usado en condiciones extremas de operación, pues minimiza turbulencias y la acumulación de sólidos.
- :: Protege el elemento sellador contra la agresividad del medio y contra la erosión de la brida. Por este motivo, es altamente recomendable usar anillo interior cuando el material sellante es PTFE.
- :: Evita que el elemento sellador “implote”, debido a un falso paralelismo entre bridas.

Dimensiones

- :: Las dimensiones de las juntas están listadas en las diferentes normas.
- :: Nuestra norma estándar es la ASME B16.20. Sin embargo, podemos fabricar según normas DIN, BS y JIS.
- :: También podemos fabricar según planos y requerimientos del cliente.


Clasificación

A las juntas espiraladas se las clasifica, según posean o no alguno de sus elementos, en cuatro diferentes estilos que se detallan a continuación.

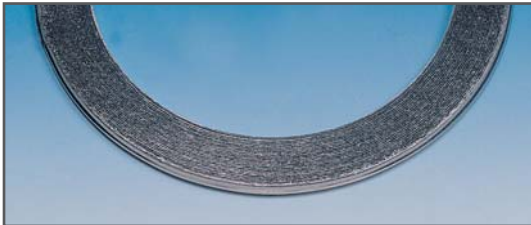

Estilo W

Elemento de sellado reforzado con más vueltas de metal en el interior y exterior. Sólo puede utilizarse en bridas macho-hembra o en cualquier aplicación donde exista un alojamiento para la junta.




Estilo WI

Elemento de sellado con anillo interior que lo protege de una sobrecompresión de bulones, reduce turbulencias y minimiza la erosión en las caras de las bridas.



Estilo CW

Utiliza un anillo centrador exterior macizo, generalmente de acero al carbono, como protector del cuerpo espiralado.

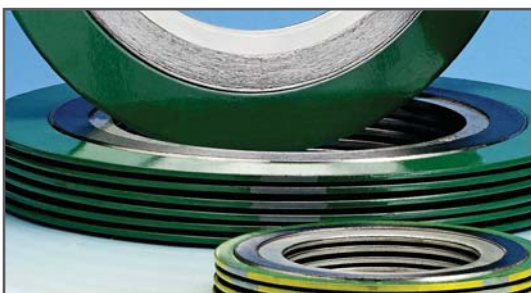


Estilo CWI

Igual al estilo CW pero con un anillo interior macizo, que provee una protección superior en casos de alta presión. Muy recomendada a partir de serie 600 y en medios agresivos. Según ASME B16.20 es obligatorio su uso en juntas con PTFE, en 24"-900 y mayores, en 12"-1500 y mayores y en 4"-2500 y mayores.






Estilos Especiales

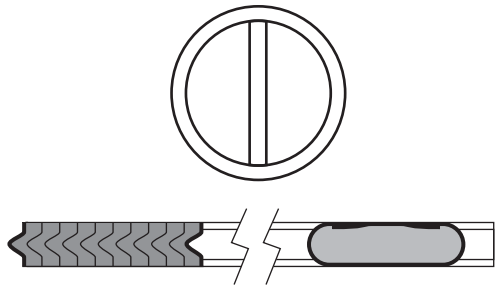

Las juntas espiraladas pueden ser producidas con uno o varios travesaños. Generalmente, los travesaños son encaquetados.




Para juntas con lados rectos, se recomienda la utilización de anillo interior si el cociente largo / ancho > 2.

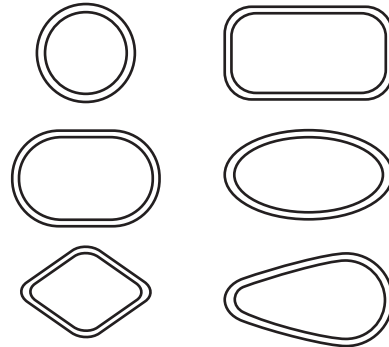

Este tipo de juntas son especiales para paso de hombre de calderas. Es necesario poseer un plano con las correctas medidas para producir este tipo de juntas.

Requerimientos de Marcación según ASME B 16.20

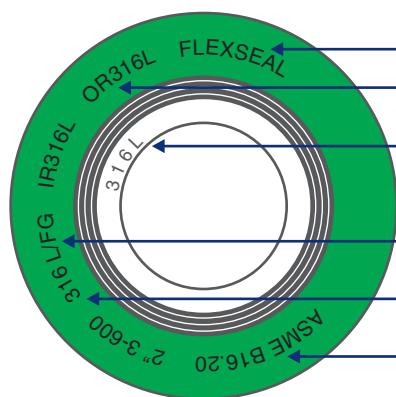

- Nombre del fabricante.
- Material de construcción del aro exterior si no es estándar. El estándar es SAE 1010.
- Material de construcción del aro interior si no es estándar. El estándar es AISI 304. También puede marcarse sobre el aro exterior.
- Material de construcción del espiral.
- Diámetro nominal de cañería y serie.
- Norma a la que responde.

Nuestra Descripción

CWI	316L / FG	OR316L	IR316L	de 10"-600.	Según ASME B 16.20
Estilo	Fleje metálico / Relleno	Material del Aro Exterior	Material del Aro Interior	Diámetro Nominal de Cañería y Serie	Norma a la que Corresponde

Materiales para Juntas Espiraladas


Materiales Metálicos	Color de Identific.	Descripción	Rango de temperatura	Comentarios	
Acero al Carbono (CRS)		Plata	Calidad comercial.	-40°C / 540°C	Para aplicaciones generales solamente.
SS304 (304)		Amarillo	Acero inoxidable austenítico con 18% de cromo y 8% de níquel.	-200°C / 540°C	Excelente resistencia a la corrosión. Corrosión intergranular a elevadas temperaturas.
SS316L (316L)		Verde	Acero inoxidable austenítico con 18% de cromo, 12% de níquel y 2% de molibdeno para resistencia a altas temperaturas. Contenido de carbón reducido a 0,03% máximo.	-100°C / 815°C	Excelente resistencia a la corrosión, reduciendo la posibilidad de rotura y la corrosión intergranular.
SS317L (317L)		Granate	Acero inoxidable austenítico con 18% de cromo, 13% de níquel y 3% de molibdeno para resistencia a altas temperaturas. Contenido de carbón reducido a 0,03% máximo.	-100°C / 815°C	Excelente resistencia a la corrosión, especialmente la intergranular. Mejorada resistencia a soluciones de ácido sulfúrico.
SS321 (321)		Turquesa	Acero inoxidable austenítico con 18% de cromo 10% de níquel y adición de titanio.	-200°C / 870°C	Reducidas posibilidades de corrosión intergranular.
SS347 (347)		Azul	Acero inoxidable austenítico con 18% de cromo 10% de níquel y adición de niobio.	-200°C / 870°C	Similar al 321. Excelente resistencia a la temperatura.
Titanio (TI)		Púrpura	Titanio de alta pureza.	-100°C / 1095°C	Excelente resistencia a la corrosión en altas temperaturas. Especial para medios oxidantes.
Inconel 600/625 (INC600 o INC625)		Oro	70% de níquel, 15% de cromo y 8% de hierro.	-100°C / 1095°C	Excelente resistencia a la corrosión en altas temperaturas. Excelente resistencia a la oxidación, nitrificación y carbonización.
Incoloy 800/825 (INC800 o INC825)		Blanco	Aleación de níquel, cromo, hierro, molibdeno y cobre.	-100°C / 1095°C	Alta resistencia a ácidos en altas temperaturas.
Níquel 200 (NI)		Rojo	Níquel pureza 99,6%.	-100°C / 760°C	Alta resistencia a varios químicos reductores y alcalis cáusticos.
Monel 400 (MON)		Naranja	Aleación de 67% de níquel y 30% de cobre.	-125°C / 820°C	Alta resistencia al ácido fluorhídrico.
Hastelloy B2 (HASTB)		Marrón	Aleación de níquel y molibdeno.	-100°C / 1095°C	Excelente resistencia química a los ácidos clorhídrico, sulfúrico, acético y fosfórico.
Hastelloy C276 (HASTC)		Beige	Aleación de níquel, cromo y molibdeno.	-100°C / 1095°C	Excelente resistencia a la corrosión en medios oxidantes y reductores.
Carpenter 20 (A-20)		Negro	Aleación de hierro y cromo.	-100°C / 760°C	Especialmente desarrollado para resistir ácido sulfúrico.
Duplex 2205 (A-2205)	Sin Color	Sin Color	Aleación de 6Ni-23Cr-3Mo.	-100°C / 316°C	Es un acero inoxidable de alta resistencia mecánica y a la corrosión. No apto para altas temperaturas.
Duplex 2507 (A-2507)	Sin Color	Sin Color	Aleación de 7Ni-25Cr-4Mo.	-100°C / 316°C	Es un acero inoxidable de alta resistencia mecánica y excepcional a la corrosión. No apto para altas temperaturas.
Inoxidable Super Austenítico (254SMO)	Sin Color	Sin Color	Aleación de 18Ni-20Cr-6Mo.	-200°C / 1000°C	Especialmente desarrollado para agua de mar y otros medios agresivos con cloro. Apto para altas temperaturas y mantiene su fuerza en condiciones volátiles.

Materiales No Metálicos	Color de Identific.	Descripción	Rango de Temperatura	Comentarios	
Grafito (FG)		Franja gris	Puro grafito flexible.	-100°C / 550°C	Excelente sellabilidad y resistencia química.
Teflón (PTFE)		Franja blanca	Politetrafluoretileno.	-50°C / 260°C	Resiste prácticamente cualquier compuesto químico y tiene baja permeabilidad. Las juntas con PTFE deberían ser CWI.
Fibra Cerámica (CER)		Franja verde claro	Fibra de silicato de aluminio.	-50°C / 1250°C	Baja sellabilidad comparado con el resto de los materiales, aunque tiene excelente estabilidad en altas temperaturas.
Mica - Grafito (MIC)		Franja rosa	Papel de Mica y Grafito.	-50°C / 1000°C	Consiste en papel de Mica adherido con silicona de alta calidad. Se utiliza en combinación con Grafito para lograr una muy buena sellabilidad y estabilidad en altas temperaturas.


NOTA: El valor entre paréntesis es la abreviatura que se utiliza para la marcación de las juntas.




Juntas Espiraladas

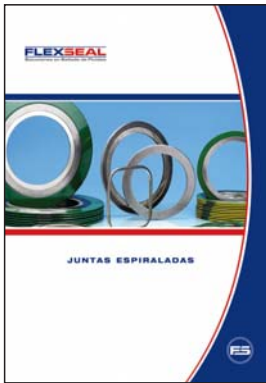


Juntas Espiraladas

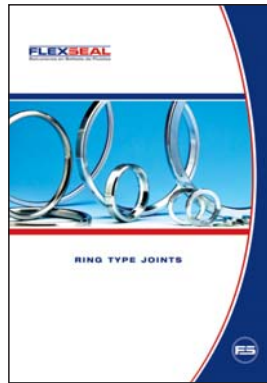

Ring Type Joints

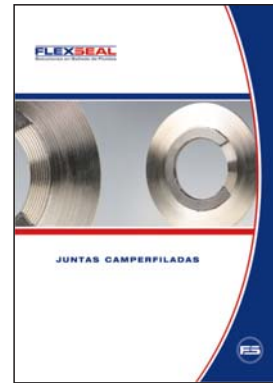


Juntas Camperfiladas

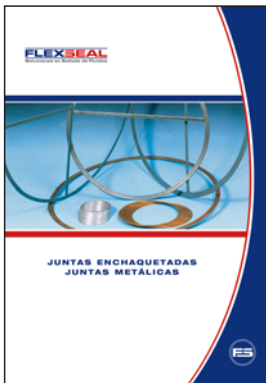


Juntas Enchaquetadas
& Metálicas



Kits de Aislamiento
para Bridas

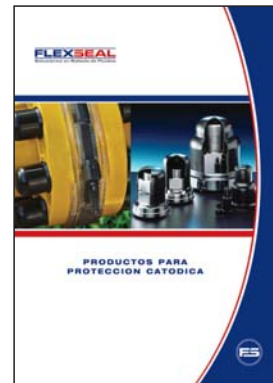

Productos para
Protección Catódica

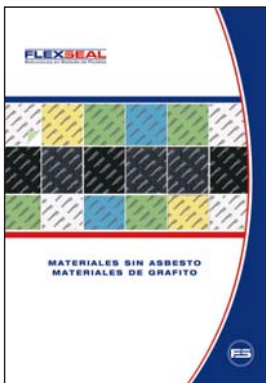

Materiales para Juntas



Productos de PTFE
Expandido - SEALON



Empaquetaduras

Versión 09-16-SP

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

Tel: +54 (11) 4709 1552 | Fax: +54 (11) 4709 4791
Web: www.fseal.com | E-mail: ventas@fseal.com

FLEXSEAL
Soluciones en Sellado de Fluidos