

FLEXPACK 5000 es una empaquetadura de grafito expandido puro con un refuerzo no metálico.

Características Principales

- Excelente resistencia a altas presiones y temperaturas, ideal para aplicaciones variadas.
- Contiene un inhibidor de corrosión.
- Grafito de alta pureza, 99.5 - 99.9%.
- Excelente resistencia química y disipación de calor.
- Autolubrificante.
- Alto grado de resiliencia.
- También recomendada para aplicaciones nucleares.

Resistencia Química

Vapor saturado, líquidos y gases no oxidantes, ácidos y bases fuertes, hidrocarburos de todo tipo, etc.

No recomendada para medios altamente oxidantes y agua regia.

Equipos

Bombas y válvulas de baja presión.



Válvulas



Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos




Bombas Reciprocantes

Especificaciones

Temperatura Máxima: +650°C

Rango de pH: 0-14 | Velocidad: 20 m/s

Presión: bombas hasta 450 psi (30 bar)
válvulas hasta 4500 psi (300 bar)

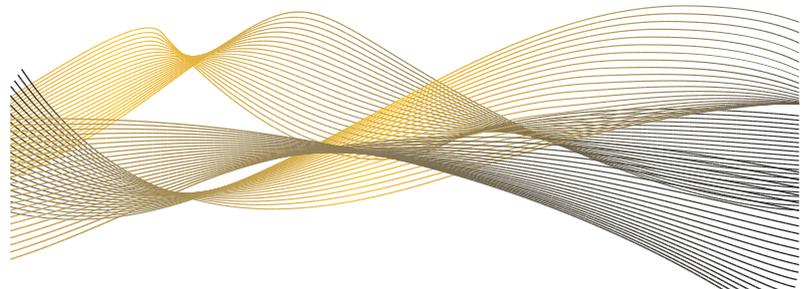

Medida	Metros/Kg.	Caja
1/8" (3,2 mm)	72,0	1 Kg.
3/16" (4,8 mm)	36,0	1 Kg.
1/4" (6,4 mm)	18,0	1 Kg.
5/16" (7,9 mm)	11,8	2 Kg.
3/8" (9,5 mm)	8,5	2 Kg.
7/16" (11,1 mm)	6,5	2 Kg.
1/2" (12,7 mm)	5,0	2 Kg.
9/16" (14,3 mm)	4,2	5 Kg.
5/8" (15,9 mm)	3,7	5 Kg.
3/4" (19,0 mm)	3,0	5 Kg.
7/8" (22,2 mm)	2,4	5 Kg.
1" (25,4 mm)	2,0	5 Kg.

Tolerancia: ± 10%

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

Tel: +54 (11) 4709 1552 | Fax: +54 (11) 4709 4791
Web: www.fseal.com | E-mail: ventas@fseal.com

FLEXSEAL

Soluciones en Sellado de Fluidos